Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:13

Link do produktu: https://sklep.ecodomy.pl/eco-22-p-145.html

Eco 22



Cena	**4 549,00 zł**
Cena poprzednia	~~**4 749,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**Eco 22 S**
Powierzchnia użytkowa	**256,24 m^2**
Powierzchnia zabudowy	**175,05 m^2**
Garaż	**18,41 m^2**
Kubatura	**1248,54 m^2**
Wymiary budynku	**13,84 m × 13,49 m**
Wysokośc budynku	**8,79 m**
Kąt nachylenia dachu	**22 ^{0}**
Min. wymiary działki	**21,80 m x 21,45 m**
Dostępne wersje projektu	Odbicie lustrzane

Opis produktu

Projekt Eco 22 to propozycja przestronnego domu w zabudowie bliźniaczej, który zmieści się nawet na małej działce. Dzięki zwartej bryle budynek jest energooszczędny i tani w budowie. Eco 22 prezentuje się niezwykle elegancko, zachowując swój przytulny charakter. Przestronne i jasne wnętrza oraz komfortowo zorganizowana przestrzeń stanowią doskonałe miejsce dla 4 osobowej rodziny.

Dół domu składa się z przestronnego aneksu kuchennego połączonego z salonem, którego centralną część stanowi kominek. Tak zaplanowana powierzchnia tworzy doskonałą przestrzeń do spotkań rodzinnych. Na piętrze zaplanowaliśmy 4 podobnej wielkości sypialnie wraz z ustawną łazienką.


Parter - opis pomieszczeń


1. Wiatrołap: 5,05 m2
2. Korytarz: 7,21 m2
3. Pokój dzienny + aneks kuchenny: 35,00 m2
4. Łazienka: 3,82 m2
5. Garaż: 18,41 m2
6. Wiatrołap; 5,05 m2
7. Korytarz: 7,21 m2
8. Pokój dzienny + aneks kuchenny: 35,00 m2
9. Łazienka: 3,82 m2
10. Garaż: 18,41 m2

Piętro - opis pomieszczeń

1. Korytarz: 5,48 m2
2. Sypialnia: 10,60 m2
3. Sypialnia: 12,77 m2
4. Łazienka: 7,18 m2
5. Sypialnia: 10,81 m2
7. Korytarz: 5,48 m2

8. Sypialnia: 10,60 m2
9. Sypialnia: 12,77 m2
10. Łazienka: 7,18 m2
11. Sypialnia: 11,79 m2
12. Sypialnia: 10,81 m2

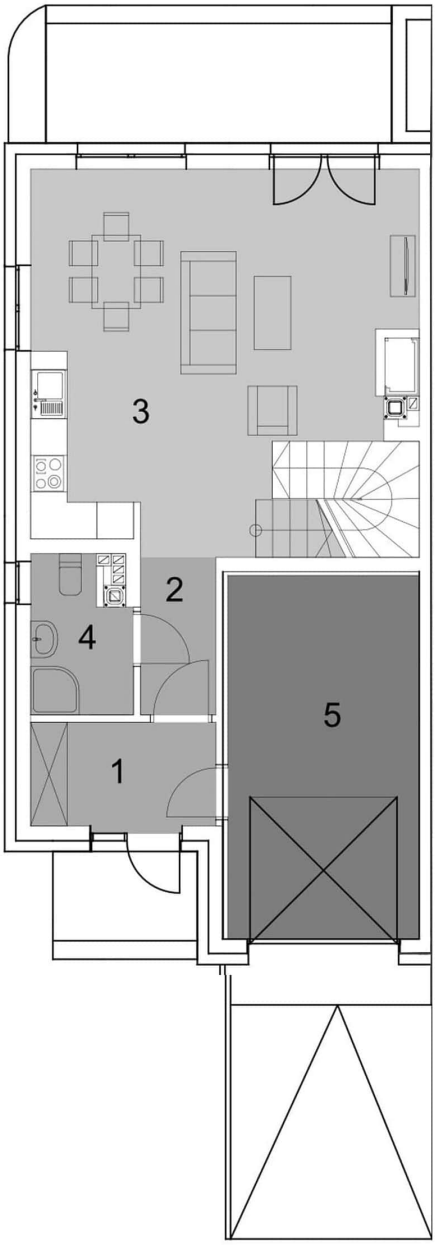
3
2
4
5
1

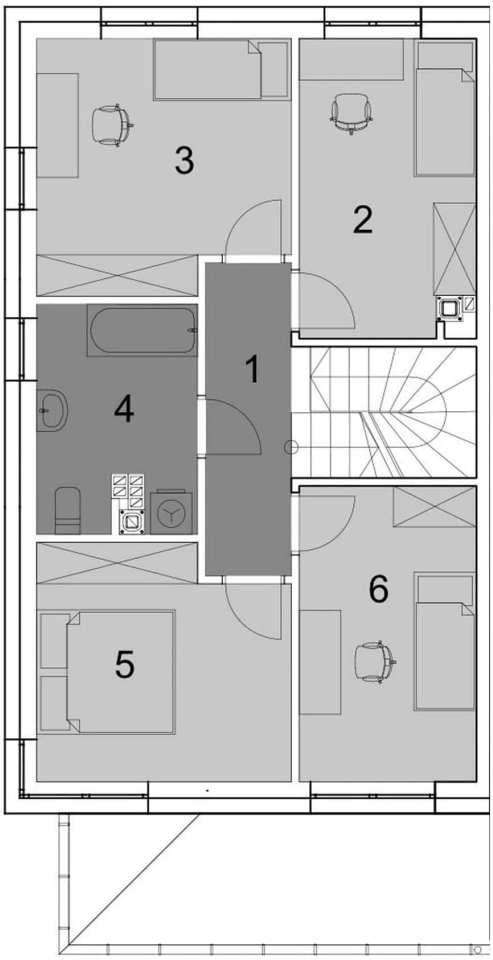

3
2
1
4
6
5








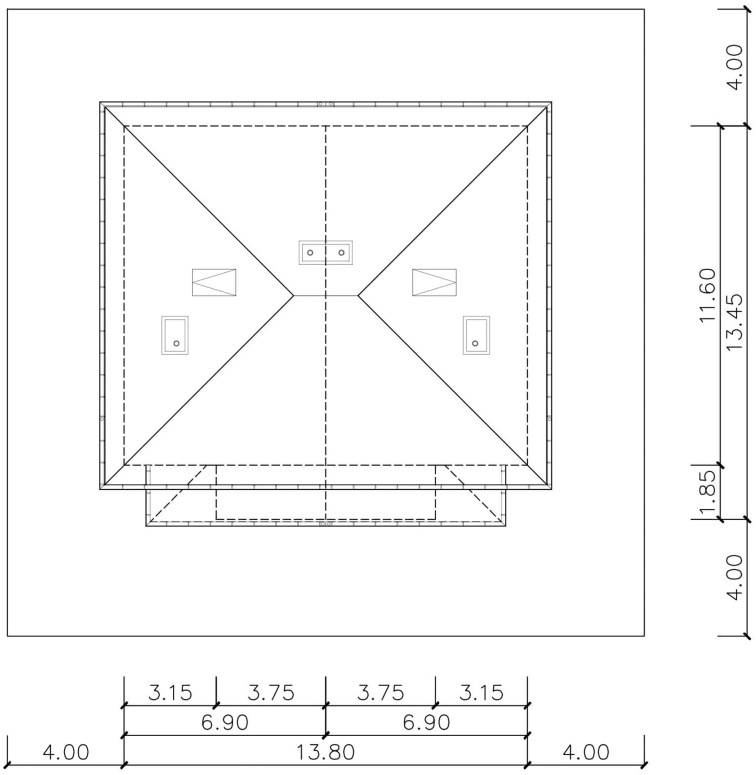



4.00
11.60
13.45
1.85
4.00
3.15
3.75
3.75
3.15
6.90
6.90
4.00
13.80
4.00

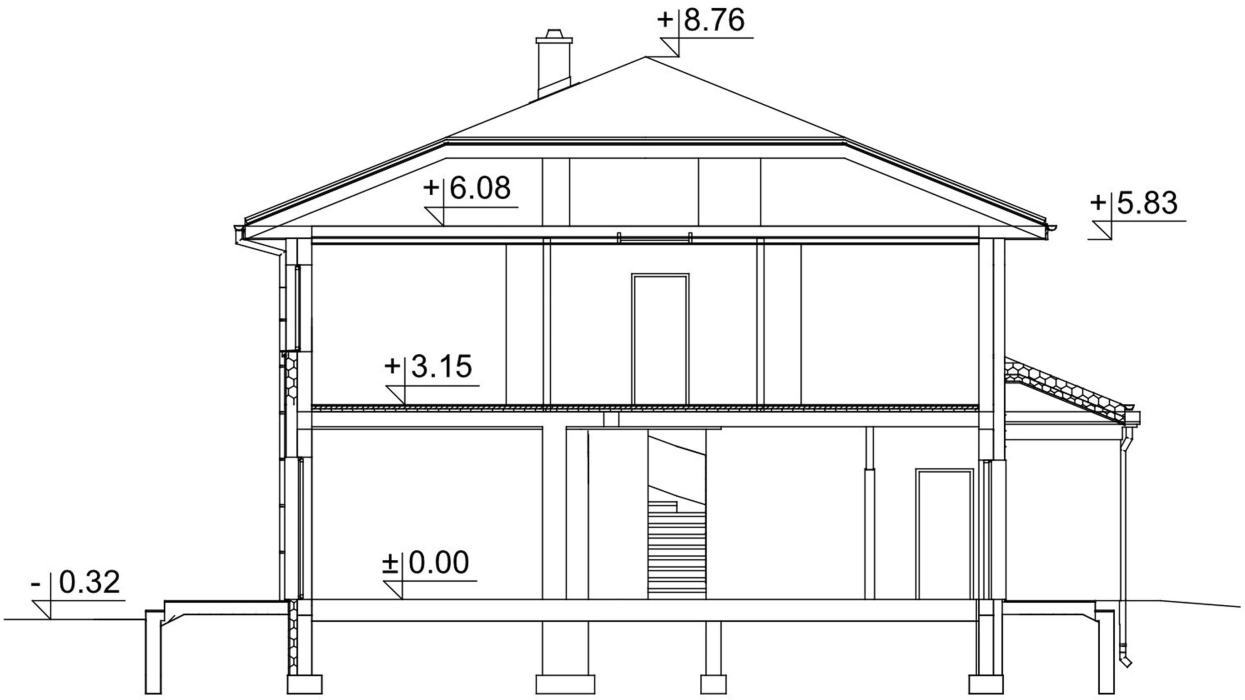

Zużycie energii

Projekt domu zgodny z przepisami **WT 2021**
Wskaźnik EP dla domu z wentylacją grawitacyjną (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP = 68,47 kWh/m^2*rok

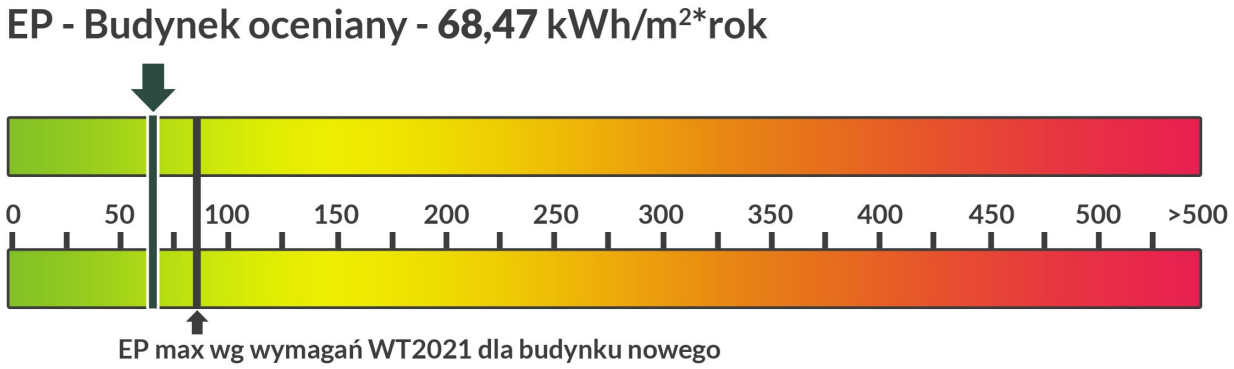

Szacunkowe koszty budowy

Standardowe (uśrednione) [zł]

- Stan surowy otwarty (Ściany, stropy, więźba dachowa, pokrycie dachu): 162.500
- Stan surowy zamknięty(stan surowy otwarty wzbogacony o okna, drzwi oraz bramę garażową): 207.500
- Stan deweloperski (stan surowy zamknięty wzbogacony o instalacje, wylewki, tynki zewnętrzne oraz wewnętrzne,): 275.500

  Ceny wyliczone według współczynników.

Technologia i konstrukcja

Konstrukcja oraz propozycje materiałowe zastosowane w projekcie:

- ściany: bloczek z betonu komórkowego Ytong24 cm, wełna Isover TF PROFI, tynk
- strop: Teriva
- dach: wielospadowy nachylenie 22',wiązar prefabrykowany , dachówka ceramiczna, okno dachowe VELUX
- ogrzewanie: gazowe
- wentylacja: grawitacyjna