Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:51

Link do produktu: https://sklep.ecodomy.pl/eco-01-p-1.html



Eco 01

Cena	**4 549,00 zł**
Cena poprzednia	**~~4 749,00 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**Eco 01**
Powierzchnia użytkowa	**123,56 m^2**
Powierzchnia zabudowy	**106,10 m^2**
Garaż	**20,18 m^2**
Kubatura	**711,95 m^2**
Wymiary budynku	**12,00 m × 9,00 m**
Wysokośc budynku	**8,60 m**
Kąt nachylenia dachu	**40 ^{0}**
Min. wymiary działki	**20,00 m x 17,50 m**
Dostępne wersje projektu	Odbicie lustrzane

Opis produktu


Eco 01 to dom o prostej i zwartej bryle, która sprawia, że jest on tani w budowie i późniejszej eksploatacji. Ozdobą domu jest duży, zadaszony taras oraz pięknie doświetlony salon z jadalnią. Otwarta kuchnia i przyległa do niej spiżarnia sprawią, że będzie ona wygodna w codziennym użytkowaniu. Na piętrze znajdują się 3 sypialnie, w tym jedna połączona z przestronną garderobą oraz duża łazienka.


Parter - opis pomieszczeń

1. Wiatrołap: 5,50 m2
2. Pokój dzienny + hol: 32,53 m2
3. Kuchnia: 11,81 m2
4. Spiżarnia: 2,51 m2
5. Łazienka: 6,10 m2
6. Pomieszczenie techniczne: 5,16 m2
7. Garaż: 20,18 m2

Piętro - opis pomieszczeń

1. Korytarz: 5,61 m2
2. Sypialnia: 15,05 m2
3. Sypialnia: 16,08 m2
4. Łazienka: 7,05 m2
5. Sypialnia: 14,45 m2
6. Garderoba: 7,33 m2

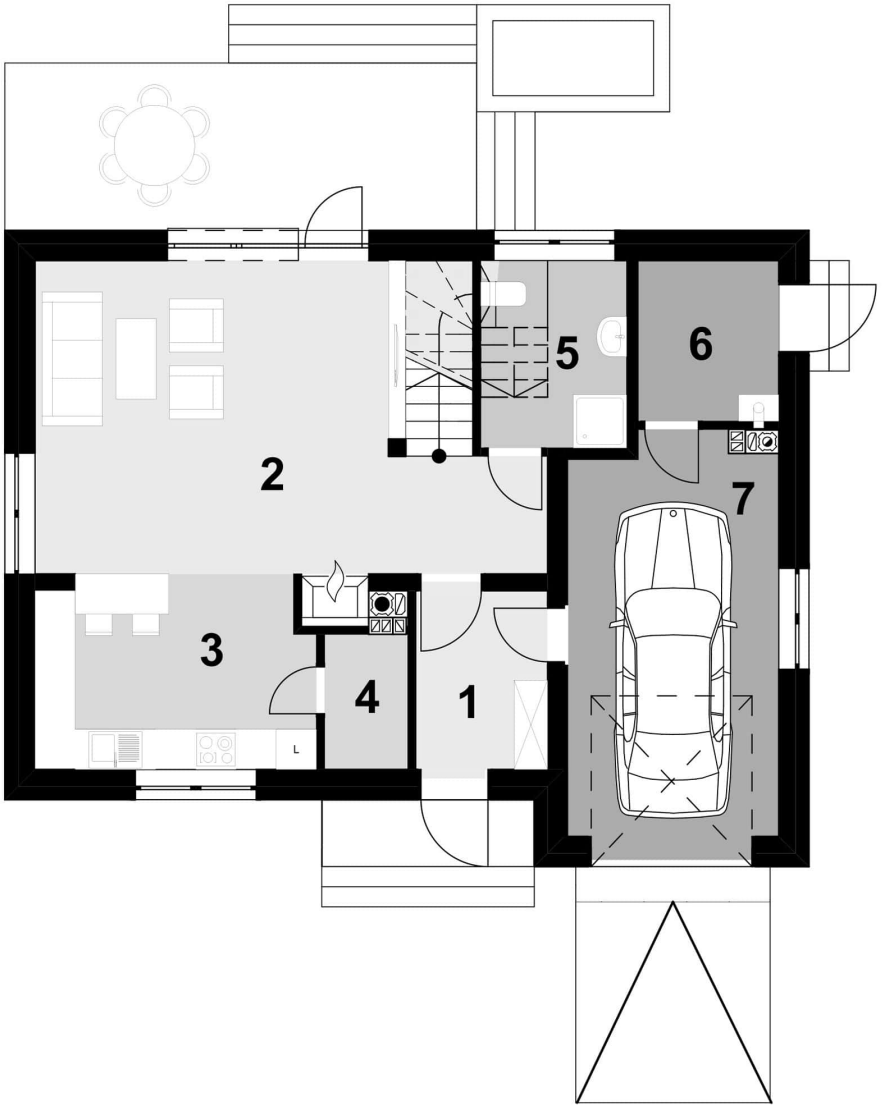
2
5
6
7
3
4
1

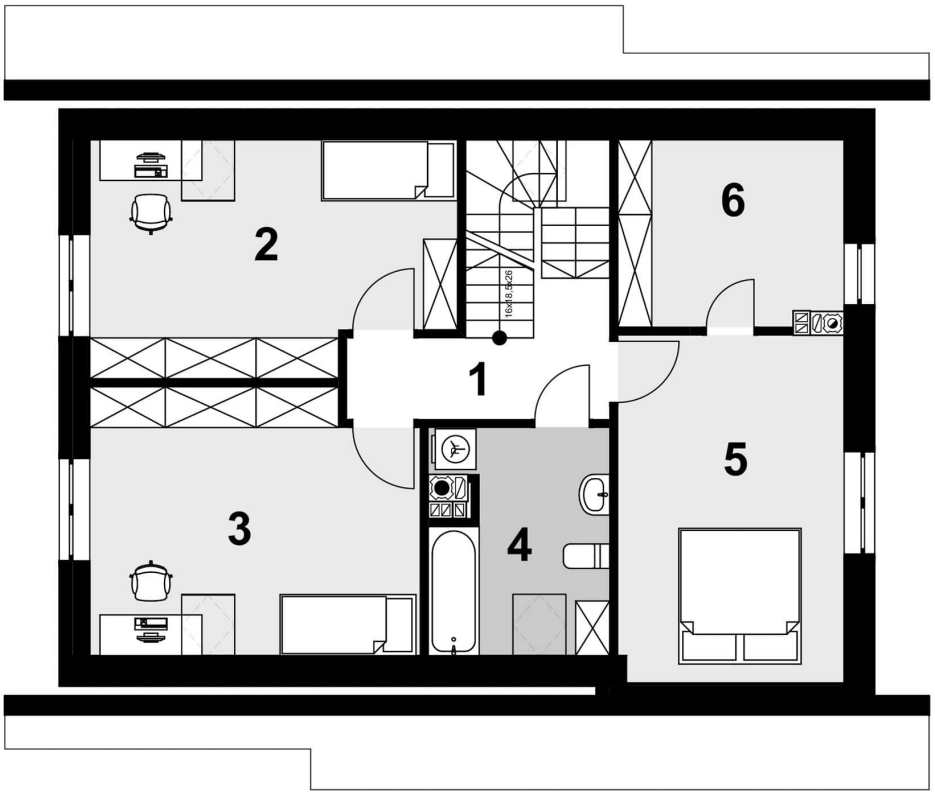

2
6
1
5
3
4








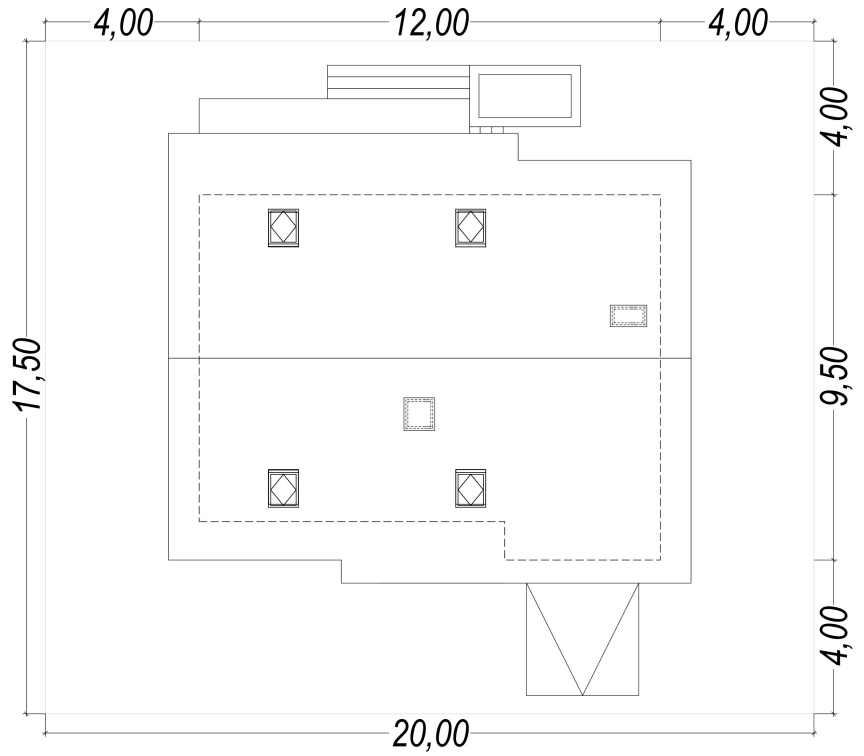



4,00
12,00
4,00
4,00
17,50
9,50
4,00
20,00

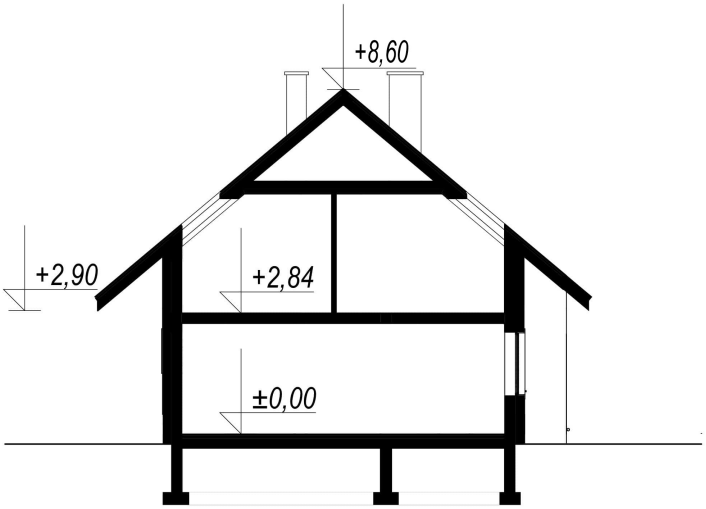

Zużycie energii

Projekt domu zgodny z przepisami **WT 2021**
Wskaźnik EP dla domu z wentylacją grawitacyjną (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP = 59,09 kWh/m^2*rok

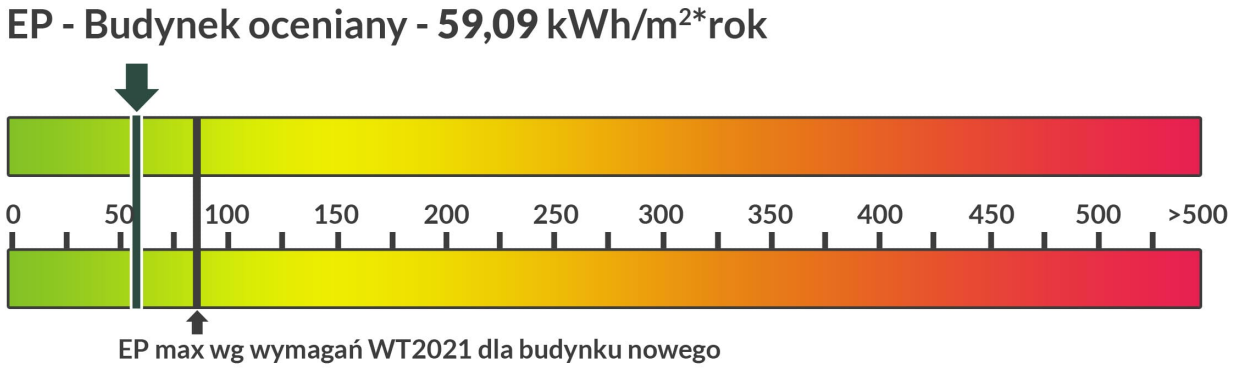

Szacunkowe koszty budowy

Standardowe (uśrednione) [zł]

- Stan surowy otwarty (Ściany, stropy, więźba dachowa, pokrycie dachu): 146.500
- Stan surowy zamknięty(stan surowy otwarty wzbogacony o okna, drzwi oraz bramę garażową): 191.500
- Stan deweloperski (stan surowy zamknięty wzbogacony o instalacje, wylewki, tynki zewnętrzne oraz wewnętrzne,): 304.000

Ceny wyliczone według współczynników.

Technologia i konstrukcja

Konstrukcja oraz propozycje materiałowe zastosowane w projekcie:

- ściany: pustak ceramiczny POROTHERM,wełna Isover TF PROFI, tynk
- strop: Teriva
- dach: dwuspadowy nachylenie 40', tradycyjna więźba, dachówka ceramiczna, okno dachowe FAKRO
- ogrzewanie: gazowe
- wentylacja: grawitacyjna